



## SERIJA IMAGE: IMAGE 2, IMAGE 4 IN IMAGE 6

### Elektronski krmilniki z 2 programoma – zasnovan za varčevanje z vodo



#### UPORABA

Krmilniki so primerni za avtomatično namakanje travnih površin in manjših vrtov ali za kapljično namakanje gredic in živih mej.

#### OPIS

- Uporaba baterij ni potrebna
- Elektronski krmilnik
- Dva programa
- LCD-zaslon z grafičnim prikazom simbolov posameznih funkcij
- Enostavno upravljanje s 5 tipkami
- Zaščitena priključna letev
- Funkcija «Water Budget»: sprememba časa namakanja od 0 do 200 % v korakih po 10 %
- Ročni zagon postaje ali ciklusa
- Funkcija vklop/izklop
- Kontrolna lučka, ki kaže, ali je naprava pod napetostjo ali ne.
- Ob izpadu električne energije ohrani elektronska komponenta programske podatke v spominu 24 ur. Če traja izpad el. energije dlje, se zažene zaščitni program, ki 8 ur po vrnitvi električne energije prične z namakanjem enkrat dnevno po programu 10 minut.
- Transformator izven krmilnika
- Za pritrditev na zid v notranjih prostorih

#### KARAKTERISTIKE

Čas namakanja na postajo: od 1 minute do 4 ur v korakih po 1 minuto.  
Do 8 začetnih časov na program/dan.  
Trajanje ciklusa: 7 dni.  
Število programov: 2.  
Število postaj: 2, 4 ali 6.

#### ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

Vhodna napetost: 230 V/50 Hz.  
Izhodna napetost: 24 V/50 Hz.  
Moč odjema: 18 VA.  
Zaščitno varovalo  
Kapaciteta za 1 RAIN BIRD magnetno tuljavo (24 VAC) na postajo + 1 glavni ventil (ali 1 rele za zagon črpalke)

#### DIMENZIJE

Dolžina: 23 cm.  
Višina: 17,5 cm.  
Globina: 5,3 cm.


#### MODELI

IMAGE 2: 2 postaji  
IMAGE 4: 4 postaje  
IMAGE 6: 6 postaj

#### DODATNA OPREMA

LPVK-12E: Enota za prenapetostno zaščito (Glej stran 84.)  
RAIN CHECK™: naprava za izklop namakanja (Glej stran 80.)  
RSD-BEx: senzor za dež (Glej stran 80.)

#### SIMBOLI POSAMEZNIH FUNKCIJ

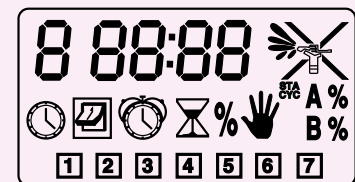


8 88:88

trenutni čas



dan v tednu ali dan namakanja



nastavitev dnevov namakanja



začetni časi namakanja



trajanje namakanja za vsako postajo



funkcija «Water Budget»- varovanje z vodo



ročni zagon: postaje, ciklusa



pripadnost postaje programu A ali B



konec namakanja



namakanje v teku